


TECHNICKÉ INFORMÁCIE		Rad 4E			
		4070	4080	4090	4100
MOTOR					
Model		FARMotion 35			
Emisná norma		Stage V			
Valce/objem	počet/cm ³	3 / 2.887			
VISCO chladič		●	●	●	●
Vrtanie/zdvih	mm	103 / 115,5			
Nasávanie		Turbo Intercooler			
Vstrekovanie/tlak	typ/bar	Common Rail / 2.000 bar			
Maximálny výkon	kW/k	48,9 / 66	55,8 / 76	67 / 91	75 / 102
Menovitý výkon	kW/k	48 / 65	55,2 / 75	63,5 / 86	71,1 / 97
Maximálny krútiaci moment	Nm	297	341	372	417
Nárast krútiaceho momentu	%	16	28	35	35
Objem palivovej nádrže	l	75		75	
Objem nádrže pre AdBlue	l	-		12	
Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov	typ	DOC + DPF		DOC + DPF + SCR	
PREVODOVKA					
Model		T3300			
Verzia 2 WD					
Prevodovka	počet	4 rýchlosti v troch rozsahoch			-
Reverzácia pojazdu	typ	spiatočkou			-
Počet prevodových stupňov	počet	12 + 3 (max. rýchlosť 30 Km/h)			-
Verzia 4 WD					
Rozsah	počet	5 rýchlostí x 3 rozsahy			
Reverzácia pojazdu	typ	mechanická			
Počet prevodových stupňov	počet	15 + 15 (max. rýchlosť 40 Km/h)			
Počet prevodových stupňov (na želanie)	počet	15 + 15 (max. rýchlosť 40 Km/h pri ekonomických otáčkach motora)			
HYDRAULIKA A TROJBODOVÝ ZÁVES					
Výkon hydraulického čerpadla (v štandarde)	l/min	48	48	48	48
Výkon hydraulického čerpadla (na želanie)	l/min	56	56	56	56
Zadné hydraulické okruhy	počet	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Mechanicky ovládané zadné ramená		●	●	●	●
Mechanicky ovládané zadné ramená s funkciou EasyLift		○	○	○	○
Zdvížna kapacita zadných ramien (v štandarde)	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
Zdvížna kapacita zadných ramien (na želanie)	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
ZADNÝ VÝVODOVÝ HRIEDEL (PTO)					
Mechanické ovládanie vývodového hriadeľa		●	●	●	●
540		○	○	○	○
540/540ECO		●	●	●	●
540/540ECO/1000		○	○	○	○
540/540ECO + závislý vývodový hriadeľ		○	○	○	○
NÁPRAVY A BRZDY					
Elektrohydraulické ovládanie pohonu všetkých kolies		●	●	●	●
Uhol natočenia kolies	stupne	55	55	55	55
Brzdzenie všetkých kolies (len pre modely 4WD)		●	●	●	●
Mechanická parkovacia brzda		●	●	●	●
Hydraulická brzda prívusu		○	○	○	○
Predná náprava	veľkosť	1	1	1	1
Elektorhydraulická uzávierka diferenciálu		●	●	●	●
MIESTO VODIČA					
Mechanicky odpružené sedadlo		●	●	●	●
Pracovné svetlá		○	○	○	○
Teleskopicky nastaviteľný stĺpik riadenia		○	○	○	●
Bočná konzola s ovládacími prvkami		●	●	●	●
Ochrana proti slnku		○	○	○	○
FOPS certifikácia		○	○	○	○

● = štandard ○ = na želanie -- = nie je možné

TECHNICKÉ ÚDAJE		Rad 4E			
		4070	4080	4090	4100
ČELNÝ NAKLADAČ					
Light-kit predpríprava		○	○	○	○
Ready-kit predpríprava s mechanickým joystickom		○	○	○	○
Model predného nakladača		SOLID 35-18P	SOLID 35-18P	SOLID 35-18P	SOLID 35-18P
Celková výška zdvíhu	mm	3250	3250	3250	3250
Trhacia sila 900 mm pred čapom nosiča náradia	daN	2310	2310	2310	2310

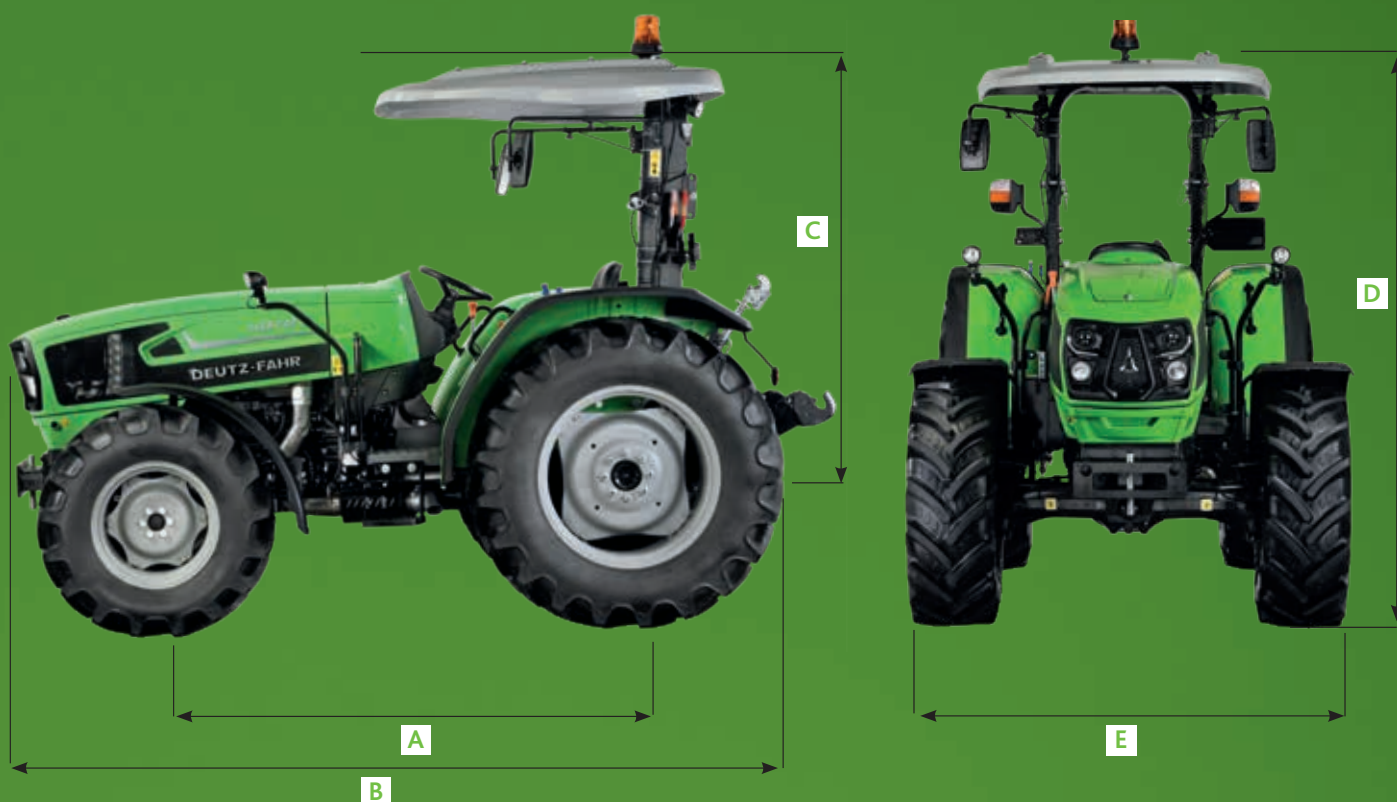

TECHNICKÉ ÚDAJE		Rad 4E			
		4070	4080	4090	4100
ROZMERY A HMOTNOSTI					
So zadnými pneumatikami	rozmer	16.9 R30"	16.9 R30"	16.9 R30"	16.9 R30"
Rázvor (4WD) (A)	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Rázvor (2WD) (A)	mm	2.166	2.166	-	-
Stred zadnej osi - povrch ochranného rámu (C)	mm	1.798	1.798	1.798	1.798
Výška (D)	mm	2.498	2.498	2.498	2.498
Maximálne šírka (E)	mm	1.839	1.839	1.839	1.839
Celková dĺžka (B)	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Hmotnosť (4WD)	kg	2.950	2.950	3.050	3.050
Hmotnosť (2WD)	kg	2.750	2.750	-	-
Celková povolená hmotnosť (4WD)	kg	5.200	5.200	5.200	5.200
Celková povolená hmotnosť (2WD)	kg	4.000	4.000	-	-

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Zaviazaný neustále prispôbovať produkty vašim potrebám, Deutz-Fahr si vyhradzuje právo aktualizovať špecifikáciu a podobu produktu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.