


Rad 5D Keyline		5070D Keyline	5080D Keyline	5090D Keyline	5100D Keyline
<b>MOTOR</b>					
Typ		FARMotion 35			
Emisná norma		Stage V			
Počet valcov / objem	počet/cm <sup>3</sup>	3 / 2.887			
Vrtanie / zdvih	mm	103 / 115,5			
Nasávanie		Turbo Intercooler			
Vstrekovanie	typ	Common Rail @ 2.000 bar			
Maximálny výkon pri 2200 ot./min	kW/k	48,9 / 66	55,8 / 76	67 / 91	75 / 102
Menovitý výkon pri 2200 ot./min	kW/k	48 / 65	55,2 / 75	63,5 / 86	71,1 / 97
Maximálny krútiaci moment	Nm	297 @ 1.500	341 @ 1.500	372 @ 1.400	417 @ 1.400
Nárust krútiaceho meomentu	%	16	28	35	35
VISCO ventilátor		●	●	●	●
Objem palivovej nádrže / AdBlue	l	90 / -		90 / 12	
Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov	druh	DOC + DPF		DOC + DPF + SCR	
<b>PREVODOVKA</b>					
SDF prevodovka	typ	T3300			
Počet prevodových stupňov	počet	5 rýchlostí v 3 rozsahoch			
<b>ŠTANDARDNÁ PREVODOVKA</b>					
Reverzácia pojazdu	typ	mechanická s pákou pod volantom			
Počet prevodových stupňov	počet	15/15			
Maximálna rýchlosť	km/h	40 ECO (pri 1800 ot./min)			
Minimálna rýchlosť	m/h	298			
<b>PREVODOVKA NA ŽELANIE S ROZDELOVAČOM</b>					
Reverzácia pojazdu	typ	mechanická s pákou pod volantom			
Redukované rýchlosti	typ	radené mechanicky, integrované do páky reverzácie pojazdu			
Počet prevodových stupňov	počet	30/15			
Maximálna rýchlosť	km/h	40 ECO (pri 1800 ot./min)			
Minimálna rýchlosť	m/h	245			
<b>VÝVODOVÝ HRIADEL (PTO)</b>					
Mechanické ovládanie		●	●	●	●
540/540ECO		●	●	●	●
540/540ECO/1000		○	○	○	○
540/540ECO + závislý PTO		○	○	○	○
<b>TROJBODOVÝ ZÁVES</b>					
Mechanicky ovládané zadné ramená		●	●	●	●
Mechanicky ovládané zadné ramená s "EASYLIFT" systémom		○	○	○	○
Zdvížna kapacita zadných ramien (štandard)	kg	2500	2500	2500	2500
Zdvížna kapacita zadných ramien (na želanie)	kg	3500	3500	3500	3500
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>					
Výkon čerpadla (štandard)	l/min	48	48	48	48
Výkon čerpadla (na želanie)	l/min	56	56	56	56
Zadné hydraulické okruhy	počet	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
<b>BRZDY</b>					
Brzdená predná náprava		●	●	●	●
Mechanická parkovacia brzda		●	●	●	●
Hydraulický systém brzdzenia privesu DualMode		○	○	○	○
<b>PREDNÁ NÁPRAVA 4WD</b>					
Uhol natočenia kolies	°	55	55	55	55
Elektrohydraulické ovládanie pohonu všetkých kolies		●	●	●	●
Elektrohydraulické ovládanie uzávierky diferenciálu		●	●	●	●
<b>KABÍNA</b>					
Nastaviteľný stĺpik riadenia		●	●	●	●
Otvárateľné predné a zadné okno		●	●	●	●
Pneumaticky odpružené sedadlo		○	○	○	○
Manuálna klimatizácia		○	○	○	○
Panoramatické strešné okno		○	○	○	○
FOPS certifikácia		○	○	○	○

● = v štandarde ○ = na želanie – = nie je možné

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Zaviazaný neustále prispôsobovať produkty vašim potrebám, Deutz-Fahr si vyhradzuje právo aktualizovať špecifikáciu a podobu produktu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

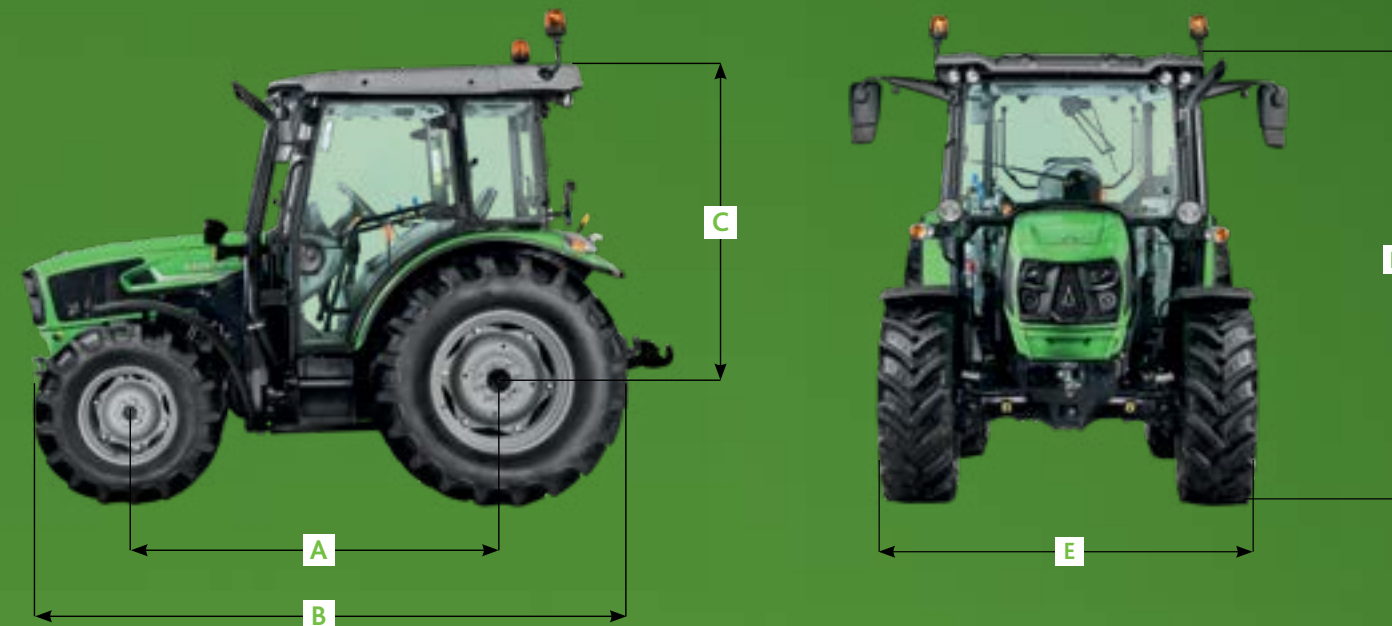

Rad 5D Keyline		5070D Keyline	5080D Keyline	5090D Keyline	5100D Keyline
<b>ROZMERY</b>					
So zadnými pneumatikami	veľkosť	420/70 R30"	420/70 R30"	420/70 R30"	420/70 R30"
Rázvor kolies (A)	mm	2100	2100	2100	2100
Celková dĺžka (B)	mm	3890	3890	3890	3890
Stred zadnej osi – povrch kabíny (C)	mm	1820	1820	1820	1820
Celková výška (D)	mm	2520	2520	2520	2520
Šírka (E)	mm	1882	1882	1882	1882
Hmotnosť	kg	3250	3250	3350	3350
Celková povolená hmotnosť	kg	5200	5200	5200	5200