


TECHNICKÉ ÚDAJE		RVSHIFT			TTV		
		6130.4	6140.4	6150.4	6130.4	6140.4	6150.4
MOTOR							
Typ		FARMotion 45			FARMotion 45		
Emisná norma		Stage V			Stage V		
Počet valcov / objem	počet/ cm ³	4 / 3849			4 / 3849		
Výtanie / zdvih	mm	103 x 115,5			103 x 115,5		
Nasávanie		VTG Turbo Intercooler			VTG Turbo Intercooler		
Vstrekovanie	typ	Common Rail @ 2 000			Common Rail @ 2 000		
Menovitý výkon pri 2 200 ot./min.	kW/k	94,8 / 129	105,4 / 139	109,1 / 148	94,8 / 129	105,4 / 139	109,1 / 148
Maximálny výkon pri 2 000 ot./min.	kW/k	100 / 136	108 / 147	115 / 156	100 / 136	108 / 147	115 / 156
Maximálny krútiaci moment pri 1 400 ot./min.	Nm	577	622	663	577	622	663
Nárast krútiaceho momentu	%	40	40	40	40	40	40
e-VISCO ventilátor		●			●		
Objem palivovej nádrže / nádrže AdBlue	l	260 / 25			260 / 25		
Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov	systém	DOC + DPF + SCR			DOC + DPF + SCR		
PREVODOVKA							
SDF prevodovka	typ	SDF T5560 RVS			SDF T5560 CVT		
PowerShuttle		● (s 5 možnosťami citlivosti)			● (s 5 možnosťami citlivosti)		
RVSHIFT							
Typ		RVSHIFT - úplný powershift koncept			—		
Počet stupňov	počet	20 + 16			—		
Plazivé rýchlosti		○ (0,02 - 5,00 km/h)			—		
Funkcia Stop&Go		● (s pokročilými funkciami)			—		
Automatický powershift (APS)		●			—		
Doplňkové funkcie		● (3 gombíkové tlačidlá, 1 kolieskový prepínač)			—		
TTV							
Typ		—			TTV – bezstupňová prevodovka		
2 rýchlosti tempomatu		—			●		
Funkcia PowerZero		—			●		
Funkcia ComforTip		—			●		
Doplňkové funkcie		—			● (2 gombíkové tlačidlá)		
VÝVODOVÝ HRIADEĽ							
Elektorhydraulické ovládanie		●			●		
540/1000		●			—		
540/540ECO/1000		○			●		
Závislý vývodový hriadeľ		○			○		
Predný vývodový hriadeľ 1000		○			○		
RAMENÁ							
Elektronické zadné ramená		●			●		
Zdvížna kapacita zadných ramien (štandard)	kg	do 5 870			do 5 870		
Zdvížna kapacita zadných ramien (na železanie)	kg	do 9 170			do 9 170		
Kategória zadných ramien	kat.	IIIN			IIIN		
Predné ramená		○			○		
Zdvížna kapacita predných ramien	kg	3 000			3 000		
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Výkon čerpadla (štandard)	l/min	90			120 LS		
Výkon čerpadla (na železanie)	l/min	120 LS			—		
Zadné hydraulické okruhy	počet	3 4			4 5		
Power Beyond		○			○		
Predné hydraulické okruhy	počet	1			1		
Mechanické ovládanie okruhov		●			—		
Zmiešané ovládanie okruhov		○			●		
Elektrické ovládanie okruhov		—			○		
BRZDY							
Mechanická parkovacia brzda		●			●		
Elektronická parkovacia brzda (EPB)		○			○		
Hydraulická brzda prívěsu		○			○		
Pneumatická brzda prívěsu		○			○		
ABS zásuvka		○			○		
Hydraulická motorová brzda HEB		○			○		
PREDNÁ NÁPRAVA							
Predná náprava	rozmer	2.7			2.7		
Odpruženie prednej nápravy		○			○		
Uhol riadenia	°	50			50		
Nezávislé čerpadlo riadenia		●			●		
EasySteer (s predprípravou Performance Steering)		○			○		
ASM systém		○			○		
Elektronické ovládanie pohonu 4x4 a uzávierky diferenciálu		●			●		

● = v štandarde ○ = na železanie — = nie je možné

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Deutz-Fahr sa zaväzuje neustále prispôbovať svoje produkty vašim požiadavkám a preto si vyhradzuje právo vykonávať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE	RVSHIFT			TTV		
	6130.4	6140.4	6150.4	6130.4	6140.4	6150.4
KABÍNA						
MaxiVision		●			—	
MaxiVision*		○			●	
MaxiVision ^{Pro}		—			○	
Panoramatické strešné okno		○			○	
Hydro Silent-Blockové odpruženie		●			●	
Mechanické odpruženie		○			○	
Pneumatické odpruženie		○			○	
Otvárateľné predné okno		○			○	
Zadné okno s odmrazovaním		○			○	
Manuálna klimatizácia		●			●	
Automatická klimatizácia		○			○	
Pneumatické odpruženie sedadla		●			●	
Sedadlo spolujazdca		●			●	
Externé ovládanie vývodového hriadeľa / ramien		●			●	
Externé ovládanie vývodového hriadeľa / ramien / okruhov		○			○	
iMonitor		○			○	
LED pracovné svetlá		○			○	
Držiak pre externý monitor / zariadenie		○			○	
DAB+ rádio s Bluetooth		○			○	
USB zásuvka		○			○	

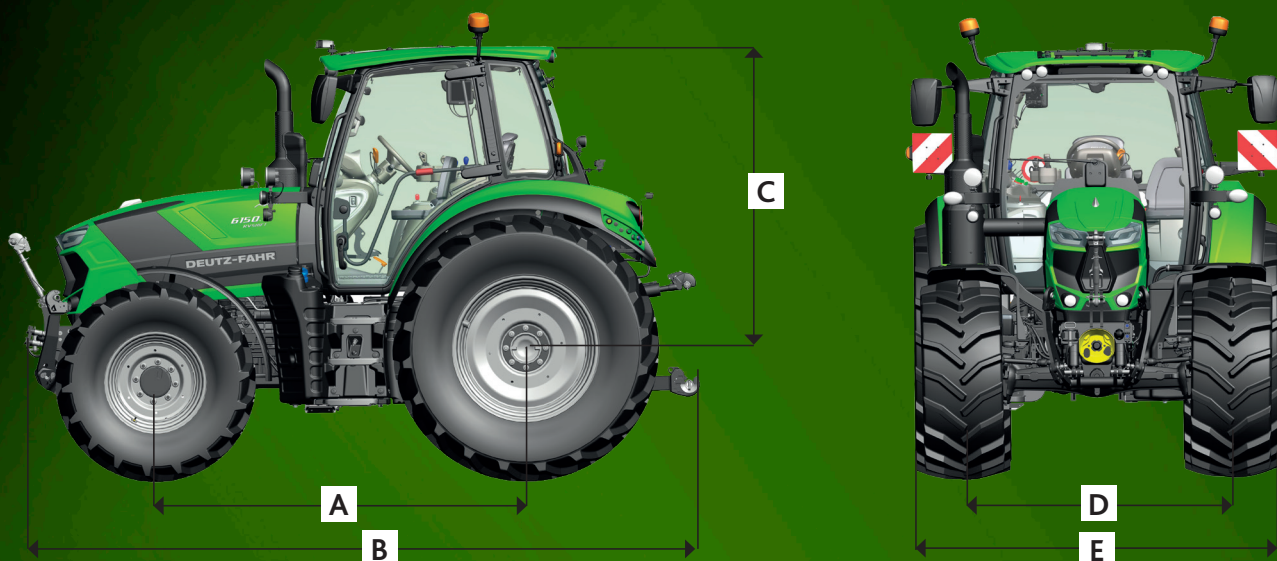

TECHNICKÉ ÚDAJE		RVSHIFT			TTV		
		6130.4	6140.4	6150.4	6130.4	6140.4	6150.4
ROZMERY A HMOTNOSTI							
So zadnými pneumatikami	veľkosť	650/65 R38"			650/65 R38"		
Rázvor (A)	mm	2562			2562		
Max. dĺžka (B)	mm	4636			4636		
Stred zadnej osi - vrch kabíny (C)	mm	2095			2095		
Celková výška	mm	2970			2970		
Rozchod (vpredu vzadu) (D)	mm	1890 1886			1890 1886		
Šírka (E)	mm	2563			2563		
Hmotnosť	kg	6500			6500		
Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	4500			4500		
Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	6500			6500		
Celková povolená hmotnosť	kg	10500			10500		