

ZETOR UTILIX

UTILIX CL, UTILIX HT



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

Zetor

ZETOR UTILIX

KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ

Nový ZETOR UTILIX představuje víceúčelový traktor vhodný zejména pro práci v komunálních službách, v zahradnictvích, na malých farmách a pro mnoho dalších účelů. Traktor vyniká výbornou manévrovatelností a malým poloměrem otáčení.

Traktor může být vybaven nakladačem ZETOR SYSTEM.

Kompaktní rozměry
— výška 2 430 mm
(se zemědělskými koly)
— šířka 1 600 mm
(se zemědělskými koly)

Prostorná kabina s vynikajícím výhledem.

Dva okruhy vnější hydrauliky ve standardu.

Integrovaný joystick v kabině a dva okruhy hydrauliky pro čelní nakladač.

Hydrostatická i manuální převodovka.

Malý poloměr otáčení.

K dispozici je rovněž ve verzi bez kabiny.

SÍLA

Traktory ZETOR jsou navrženy tak, aby nabízely tu nejlepší kombinaci síly motoru a hmotnosti traktoru. Výkon je tak využit beze zbytku.

ODOLNOST

U traktorů ZETOR je kladen maximální důraz na jednoduché, chytré a účelné provedení. To nám umožňuje dosáhnout spolehlivosti, jednoduché údržby a rychlého servisu.

EFEKTIVITA


Traktory ZETOR se řadí k nejlepším v oblasti spotřeby paliva. V dlouhodobém horizontu pak uživatelé ocení i cenovou dostupnost náhradních dílů. Proto je ZETOR z hlediska provozních nákladů těžko překonatelný.

MOTOR

JEDNODUCHÝ SPOLEHLIVÝ MOTOR

ZETOR UTILIX je nabízen se dvěma výkony motoru – 43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní limity a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví uživatelů.

- Výkon 43 nebo 49 HP
- Bez nutnosti filtru pevných částic a močoviny
- Mechanický motor s nenáročnou údržbou

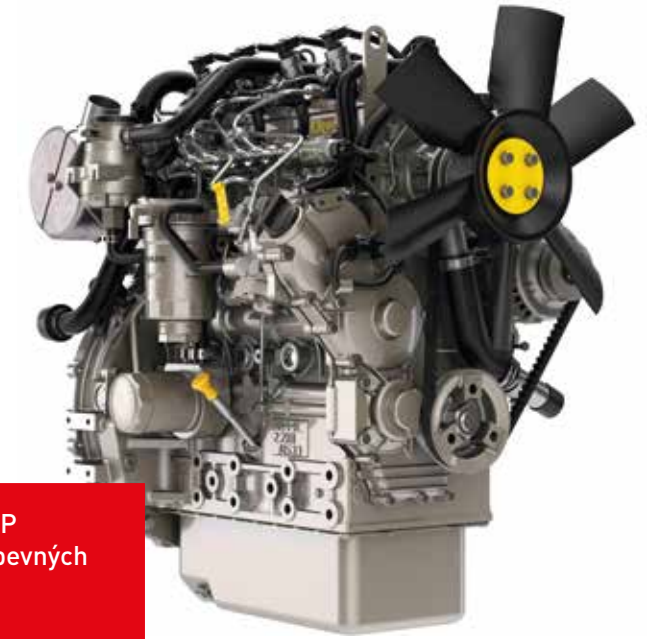

PŘEVODOVKA A ŘÍZENÍ

HYDROSTATICKÁ I MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

ZETOR UTILIX nabízíme s hydrostatickou nebo manuální převodovkou. U **hydrostatické převodovky** je rychlost traktoru ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez nutnosti mechanického řazení. Řidič navíc může manuálně volit mezi 3 jízdními rozsahy. Toto řešení přináší vyšší komfort při obsluze traktoru. Provedení s **manuální převodovkou** je vybaveno 4 hlavními rychlostními stupni, redukční převodovkou se čtyřmi stupni a mechanickým reverzorem. Celkem 16 rychlostí vpřed a 16 vzad.

SNADNÉ ŘÍZENÍ

Traktory disponují pohonem všech čtyř kol (4WD) a uzávěrkou diferenciálu. Poskytují tak výbornou tažnou sílu ve chvíli, kdy ji řidič potřebuje.

Hydrostatické řízení s posilovačem umožňuje snadné manévrování při minimálním poloměru otáčení. Odolná přední náprava představuje uspokojivé řešení pro všechny typy prací.



KABINA

PROSTORNÁ A KOMFORTNÍ

V prostorné kabině jsou všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěny tak, aby k nim obsluha měla snadný přístup. Pohodlné sedadlo a klimatizace již v základní výbavě přispívají k pohodlí řidiče. Kabina splňuje bezpečnostní standardy ROPS a FOPS. Odpružené a nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem poskytuje řidiči dostatek komortu.



Prostorná kabina s vynikajícím výhledem na všechny strany a pracovní nářadí.



Ovládací panel pracovních světel a stěračů je umístěn na pravém sloupku tak, aby všechna tlačítka byla v pohodlném dosahu řidiče.



Plochá podlaha bez středového tunelu zajišťuje pohodlný pohyb v kabině.



Kabina nabízí dostatek odkládacích prostor.



Joystick pro ovládání čelního nakladače, připojených strojů a nářadí je standardní součástí každého traktoru.



Nastavitelný volant umožňuje snadný nástup a výstup z kabiny.



Traktor je již ve standardu vybaven topením, klimatizací a rovněž AM/FM/CD rádiem.



Dobře čitelná přístrojová deska s LED displejem zobrazuje základní provozní údaje, jako jsou otáčky motoru, teplota, množství paliva, hodiny, zapnutí PTO atd.



Provozní filtry a kapaliny jsou snadno dostupné bez potřeby speciálního nářadí.

CABRIO VERZE

PROVEDENÍ BEZ KABINY

UTILIX CL je dostupný rovněž v provedení bez kabiny (cabrio) s ochranným rámem ROPS.



- výška 2 570 mm (se zemědělskými koly)
- celková hmotnost 1 710 kg

HYDRAULIKA

4 VNĚJŠÍ HYDRAULICKÉ OKRUHY

Tříbodový závěs kategorie I se zvedací silou až 15 kN. Traktor je vybaven **čtyřmi vnějšími hydraulickými** okruhy pro ovládání příslušenství – dva okruhy s vývody vzadu a dva okruhy pro ovládání čelního nakladače nebo přední hydrauliky.

Tříbodový závěs kategorie I se zvedací silou až 15 kN



ZETOR UTILIX

MODEL	JEDNOTKY	UTILIX CL		UTILIX HT	
		45	55	45	55
MOTOR					
Typ motoru	•	Perkins 404D-22 (Stage IIIA)			
Výkon (2000/25/EC)	kW	31,4	36,3	31,4	36,3
	HP	42,7	48,7	42,7	48,7
Jmenovité otáčky	1/min	2 600	2 800	2 600	2 800
Zdvihový objem	cm ³	2 216			
PŘEVODOVKA					
Typ převodovky	•	Mechanická (synchronizovaná)	Hydrostatická		
Počet rychlostí (vpřed/vzad)	•	16/16 (4 stupně se 4 rozsahy)		Bezstupňová (3 rozsahy)	
Reverzace	•	Mechanická (synchronizovaná)		–	
Max. rychlost	km/h	29,4	31,7	28,4	28,4
Min. rychlost	km/h	0,61	0,65	6,19	6,67
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
Typ vývodového hřídele	•	Nezávislé (540/1 000)			
Ovládání vývodového hřídele	•	Elektrohydraulické			
HYDRAULIKA					
Typ čerpadla	•	Dvojitě zubové čerpadlo			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	33,5	36,5	33,5	36,5
Dodávka čerpadla řízení	l/min	17,5	19,2	17,5	19,2
Celkový průtok	l/min	51,7	55,7	51,7	55,7
Hydraulické okruhy (rychlospojky)	•	Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry)			
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS					
Ovládání	•	Mechanické (polohová / silová), kategorie I			
Max. zvedací síla	kN	15			
Zvedací síla 610 mm za háky	kN	13			
KABINA¹					
Topení / klimatizace	•	Standard / standard			
Rádio	•	Standard			
Volant	•	Nastavitelný			
PODVOZEK					
Hnací systém	•	4WD			
Palivová nádrž	l	60			
DALŠÍ PARAMETRY					
Celková hmotnost ²	kg	1 900			
Hmotnost předního závaží	kg	Standard (6 × 28 kg)			
Celková délka	mm	3 590			
Celková šířka ^{2,3}	mm	1 870 s industriálními koly / 1 620 se zemědělskými koly			
Celková výška ^{2,3}	mm	2 520 s industriálními koly / 2 430 se zemědělskými koly			
Rozvor	mm	1 935			
Min. poloměr otáčení (s použitím brzd) ³	mm	3 352			
KOLA					
Industriální kola (přední × zadní) ^{STD}	•	12–16,5 × 17,5L–24			
Zemědělská kola (přední × zadní) ^{OPT}	•	240/70 R16 × 320/70 R24			

Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody.





^{OPT} na přání, ^{STD} standard, ¹ neplatí pro verzi bez kabiny, ² specifikace pro UTILIX CL ve verzi bez kabiny (cabrio): výška 2 570 mm se zemědělskými koly / 2 660 mm s industriálními koly, celková hmotnost 1 710 kg, ³ rozměry jsou závislé na velikosti kol.

Zetor

Moje rodina.
Moje práce.
Můj Zetor.



SLEDUJTE NÁS

-  facebook.com/zetor
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/zetortractors

www.zetor.cz
zetor@zetor.com

Kompletní seznam autorizovaných dealerů je dostupný na našich webových stránkách www.zetor.cz/prodejni-a-servisni-sit

PRODEJCE:

POUŽITÉ OBRÁZKY A FOTKY JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. PRODUKTY VYOBRAZENÉ V TOMTO KATALOGU MOHOU BÝT VYOBRAZENY S PRVKY VÝBAVY, KTERÉ NEJSOU K DISPOZICI U STANDARDNÍHO PŘEVEDENÍ A JSOU K DISPOZICI JAKO PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA. ZETOR TRACTORS A.S. SI VYHRÁŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU ÚDAJŮ A INFORMACÍ UVEŘEJNĚNÝCH V TOMTO KATALOGU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST ZETOR TRACTORS A.S. NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY VZNIKLÉ POTENCIÁLNÍMI CHYBNÝMI ÚDAJI UVEDENÝMI V TOMTO KATALOGU. TENTO KATALOG BYL UPRAVEN: 04/2019